



Costituito con la forma base delle campane, lo zoccolo 55 x 40 può essere considerato un antivibrante valido per la sospensione di quasi tutte le macchine. Con dei carichi verticali massimi che variano da 30 a 120 daN, a seconda della mescola utilizzata, lo zoccolo 55 x 40 viene usato anche con carichi orizzontali.

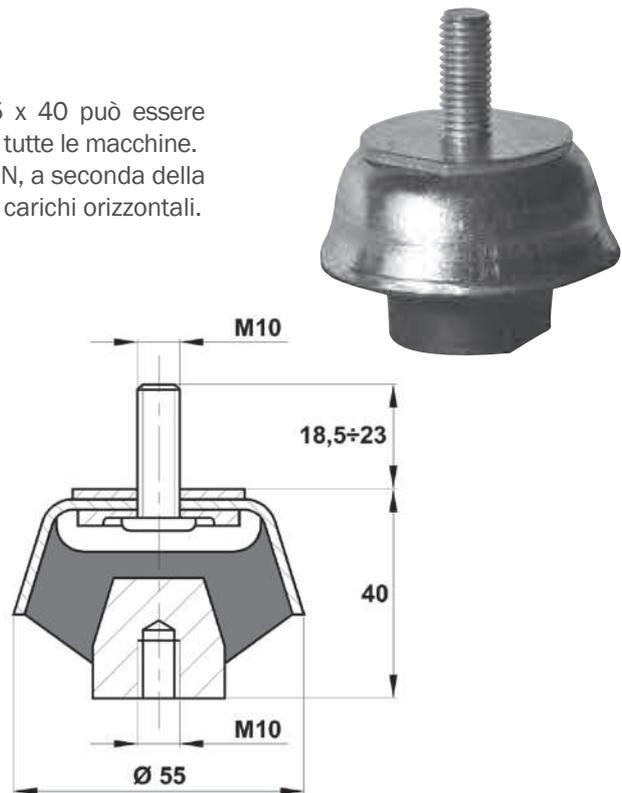

### ZOCCOLO SFERICO Ø 100x28

Trova impiego su ventilatori, macchine confezionatrici, e attrezzature elettroniche e macchine utensili in genere. Realizzato con gomma naturale sh. 50 - 60 - 70 porta un carico da 50 ÷ 250 daN.

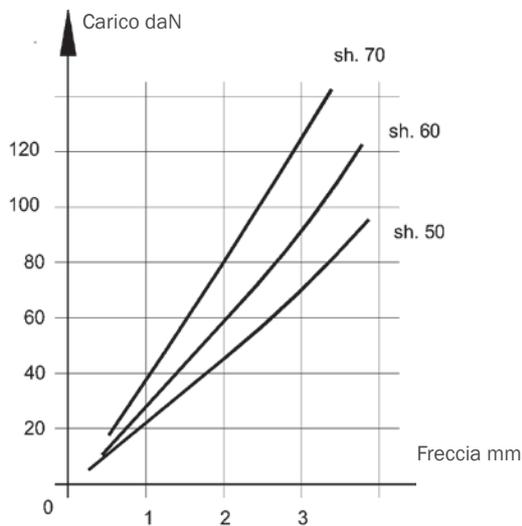