

Dettaglio del tappetino a peduncoli.
 Studiato affinché la compressione sotto carico dei peduncoli lavori per ridurre la trasmissione delle vibrazioni al suolo.

Il tappetino antivibrazioni a peduncoli assorbe le vibrazioni funzionando da piastra di isolamento. Riduce la trasmissione delle vibrazioni al suolo

Studiato per poter ammortizzare le vibrazioni anche a carichi non elevati. Le superfici di contatto alla macchina presentano peduncoli deformabili con ottime proprietà antivibrazioni su carichi non elevati. I peduncoli sono stati pensati per potersi comprimere e "catturare" le vibrazioni ed evitare così che si trasmettano alla base di appoggio.

Si applica con estrema facilità.

Montaggio= non è previsto ancoraggio, viene utilizzato di solo appoggio.



Utilizzo: Facile da posizionare e molto versatile, sotto l'area di interesse tra la macchina ed il suolo, valutando attentamente se applicarlo solo sotto i punti di appoggio o in maniera capillare. Ottimo come base antivibrante di appoggio per macchinari industriali; centri di lavoro, grossi elettrodomestici.

BASSI-MEDI CARICHI= Prodotte in gomma morbida per garantire l'effetto antivibrazione

ALTI CARICHI= appositamente prodotte in gomma dura o con tappetino compatto in gomma piena senza peduncoli prodotte in varie dimensioni

Lo spessore totale del pezzo è 10 mm – il peduncolo ha altezza 6 mm
 La dimensione è 500x500 si può tagliare il tappetino a misura desiderata

TIPO	DIMENSIONE [mm]			
	A	S	carico statico [daN/cm ²]	freccia [mm]
PEDUNCOLI sh.50	500	10	fino a 2	3,5
PEDUNCOLI sh.70	500	10	fino a 3	1,7

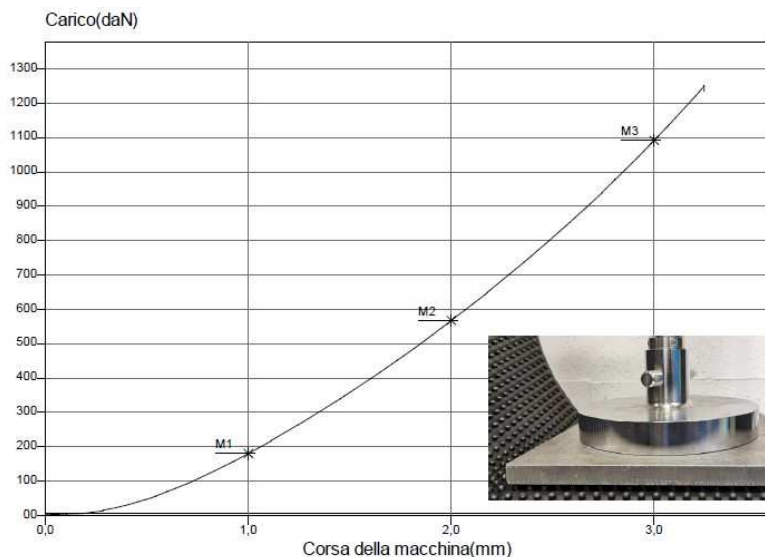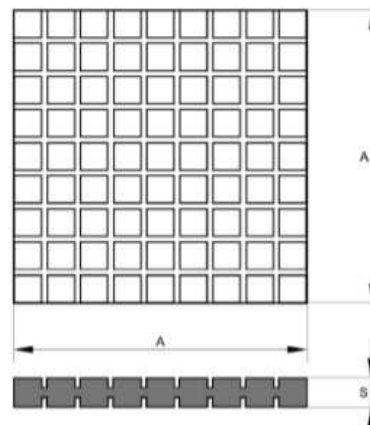

PROVA ASSIALE COMPRESSIONE (sh.50)

Prova effettuata su placca 250x250 mm con carico 2 kg/cm² = 1250kg
 Placca 500x500 carico max 5000 kg (cedimento 3,5mm)

PROVA ASSIALE COMPRESSIONE (sh.70)

Placca 500x500 carico max 5000 kg (cedimento 1,7mm)

